

# DPM-2400

profesionální 24/7 monitor s LED podsvícením

Úhlopříčka  
24"





## Klíčové vlastnosti:

- ▷ **LCD monitor určený pro CCTV aplikace**
- ▷ **funkce PIP/POP pro zobrazení více zdrojů současně**
- ▷ **kovový rám splňující přísné průmyslové normy EMC**
- ▷ **vhodné do prostředí se zvýšenými požárními riziky**
- ▷ **LCD je chráněné tvrzeným sklem**
- ▷ **3D comb filtr a funkce 3D deinterpolace pro obraz bez šumu a rušení**
- ▷ **široké pozorovací úhly 178°/170°**
- ▷ **digitální i analogové vstupy HDMI, VGA, S-Video, BNC**
- ▷ **ostrý obraz díky nízké době odezvy 5 ms**
- ▷ **obvody eliminující rozmazávání obrazu**
- ▷ **design stojanu pro úsporu místa při instalaci**
- ▷ **stereo reproduktury 3W**
- ▷ **IR dálkové ovládání**
- ▷ **externí napájecí adaptér**



## Technické parametry:

<b>OBJEDNACÍ KÓD</b>	0108500030
<b>ÚHLOPŘÍČKA</b>	23,6"
<b>POMĚR STRAN</b>	16:9
<b>TYP PANELU</b>	a-Si TFT active matrix
<b>PODSVÍCENÍ</b>	LED
<b>ŽIVOTNOST PODSVÍCENÍ (50% VÝKON PŘI 25°C)</b>	50.000 hodin
<b>ROZMĚRY AKTIVNÍ PLOCHY</b>	522 x 294 mm
<b>ŠÍŘKA RÁMEČKU</b>	16,3 mm
<b>ROZLIŠENÍ OBRAZU</b>	1920x1080 pixelů
<b>SVÍTIVOST</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>VELIKOST PIXELU</b>	0,272 x 0,272 mm
<b>KONTRASTNÍ POMĚR</b>	1000:1
<b>BAREVNÝ GAMUT</b>	72% NTSC
<b>ODEZVA GRAY-TO-GRAY</b>	5 ms
<b>POZOROVACÍ ÚHLY</b>	176°H / 170° V
<b>POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV</b>	16.7 mil
<b>REŽIMY ZOBRAZENÍ</b>	standard / dynamický / měkký / uživatelský
<b>VSTUPNÍ FREKVENCE</b>	30-80 kHz horizontálně / 50-75 Hz vertikálně
<b>BAREVNÉ PODÁNÍ</b>	bez korekce / teplé / studené / sRGB / uživatelské
<b>VIDEO STANDARD PRO ANALOGOVÝ VSTUP</b>	NTSC/PAL (auto)
<b>BARVA RÁMU</b>	černá
<b>MATERIÁL RÁMU</b>	ocelový plech
<b>OCHRANA LCD</b>	tvrzené ochranné sklo
<b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA PANELU</b>	lesk
<b>VSTUPY SIGNÁLU</b>	HDMI, VGA D-SUB, 2x BNC, S-Video
<b>VÝSTUPY SIGNÁLU</b>	2x BNC
<b>ROZLIŠENÍ BNC/S-VIDEO</b>	800 TVL
<b>AUDIO VSTUP A</b>	AV audio IN (L/R) cinch
<b>AUDIO VSTUP B</b>	Audio IN jack 3.5mm
<b>NAPÁJENÍ</b>	Adaptér 230VAC/50Hz-12VDC/3A
<b>SPOTŘEBA</b>	Max. 25W
<b>OSD MENU</b>	ANO
<b>ČASOVAČ</b>	ANO
<b>3D COMB FILTER</b>	ANO
<b>3D DE-INTERLACE</b>	ANO
<b>PIP/POP</b>	ANO
<b>INTEGROVANÉ REPRODUKTORY</b>	stereo 2 x 1,5W
<b>IR DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ</b>	ANO
<b>VESA KOMPATIBILITA</b>	100x100 mm / 61,5x100 mm
<b>STOJAN NA STŮL</b>	ANO
<b>SOUČÁST BALENÍ</b>	DC adaptér, stojan na stůl, VGA kabel, napájecí kabel, audio kabel, manuál, IR DO
<b>ROZMĚRY MONITORU</b>	556,6x343x58,8/29 mm
<b>CELKOVÉ ROZMĚRY BALENÍ</b>	640x165x500 mm
<b>HMOTNOST MONITORU</b>	8,75 kg
<b>HMOTNOST BALENÍ</b>	10,85 kg
<b>ZÁRUKA</b>	24 měsíců

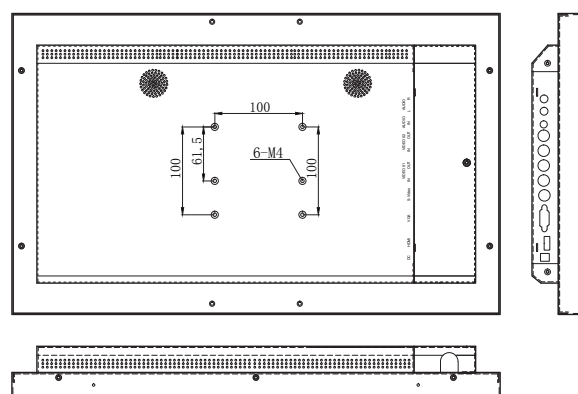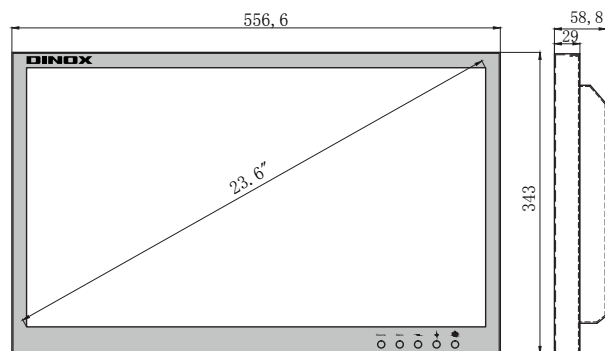

kompaktní  
polohovatelný stojan